



SISTEMAS DE ALARMA

RESIDENCIAL, EMPRESARIAL Y VEHICULAR



Auto alarmas



DSC

De Tyco Security Products

PC1832 Panel de control PowerSeries



- Hasta 8 zonas en el panel
- Hasta 32 zonas cableadas
- 32 zonas inalámbricas
- 2 salidas PGM: expandibles a 14 (PC5204, PC5208)
- 4 particiones
- Memoria de 500 eventos
- Programación por plantillas
- 72 códigos de usuario
- Admite hasta 8 teclados supervisados con una zona de teclado cada uno

Listados de aprobaciones: FCC/IC, UL/ULC, CE, ANATEL, CNC

PC585ZD Panel de control PowerSeries



- 4 zonas en el panel
- Duplicación de zona hasta 8 zonas
- Hasta 32 zonas inalámbricas
- 2 salidas PGM
- 1 partición
- Memoria de 128 eventos
- 32 códigos de usuario
- Admite hasta 8 teclados supervisados con una zona de teclado cada uno

Listados de aprobaciones: FCC/IC, UL/ULC, CE, ANATEL, CNC

LC-100-PI-6PK Detector infrarrojo pasivo [inmune a mascotas]

El modelo LC-100-PI tiene como característica el análisis inteligente de señales para asegurar una detección confiable, además de ser apto para mascotas de hasta 25 kg (55 libras) y un diseño esbelto que combina muy bien con cualquier decorado.

- Contacto de alarma forma 'A' e interruptor de sabotaje
- Análisis de señal digitales
- Apto para mascotas de hasta 25 kg (55 libras)
- La tecnología Quad de imagen lineal brinda un análisis preciso de las dimensiones corporales y diferenciación de fondos y animales domésticos
- Electrónica avanzada basada en ASIC
- Diseño compacto para instalaciones residenciales
- Conteo de pulsos variable ajustable
- Ajuste de sensibilidad del PIR
- No requiere calibración de altura durante la instalación
- Disponible en cajas de 6 (LC-100-PI-6PK)
- Soporte opcional LC-L1ST disponible
- Lente tipo pasillo disponible separadamente

Listados de aprobaciones: FCC/IC, UL/ULC, CE





Auto alarmas



Patrón de Cobertura

LC-102-PIGBSS Detector infrarrojo pasivo y de ruptura de vidrio con inmunidad contra anti-mascota

Adecuado tanto para uso residencial como para pequeños comercios, el modelo LC-102-PIGBSS combina tecnología de detección de ruptura de vidrio y detección pasiva infrarroja probada con análisis de señales inteligente de base ASIC.

- Contacto de alarma forma 'A' e interruptor de sabotaje
- Análisis de señales digitales
- Mecanismo anti-mascota de hasta 25 kg (55 libras)
- La tecnología Quad Linear Imaging ofrece un análisis preciso de las dimensiones corporales y diferenciación de fondos y mascotas
- Ajuste de sensibilidad de PIR y ruptura de vidrio independientes
- 2 salidas de relé independientes para señales de alarma de ruptura de vidrio y PIR
- Electrónica avanzada basada en ASIC
- Diseño de bajo perfil
- Hecho en plástico ABS para protección contra impactos y golpes
- Soporte LC-L1ST disponible como opcional

Listados de aprobaciones: FCC, CE

LC-151 Sensor de movimiento doble tecnología de exterior (Simple PIR y Microondas) con inmunidad a mascotas ajustable

El LC-151 es un exclusivo detector de movimiento que utiliza un único elemento pasivo infrarrojo junto a tecnología de microondas y está diseñado para aplicaciones en exterior con las condiciones climáticas más severas. El LC-151 puede además funcionar con mascotas agregándole lentes opcionales para inmunidad a mascotas. Se logra una alta confiabilidad al combinar dispositivos de tecnología dual junto a un software altamente sofisticado, reduciendo significativamente la posibilidad de falsas alarmas.

- Detección con microondas basada en efecto Doppler
- Relés N.A. y N.C. conmutan simultáneamente
- Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m (6 a 8 pies), no necesita calibración
- Inmunidad a mascotas de hasta 15 kg (33 lb) sin lentes para inmunidad a mascotas o hasta 36 kg (80 lb) usando el lente LC-F1-15X provisto con el detector
- Ajuste de sensibilidad del PIR
- Selección de intensidad de MW
- Compensación de temperatura
- Procesamiento de señal mediante microcontrolador
- Interruptor de sabotaje frontal y posterior
- Exclusivo diseño impermeable y hermético de plástico
- Rango de detección: hasta 15 m (49 pies)
- Detecta personas caminando o corriendo
- No requiere mantenimiento
- Alta inmunidad a RFI/EMI
- Protegido contra: luz solar directa, viento de hasta 30 m/seg, nieve y lluvia, pequeños animales, desmontaje de tapa superior y desmontaje del soporte
- Clasificación de protección contra lluvia y polvo: IP65
- Soporte de pared LC-B1-15X disponible separadamente



WS4916 Detector fotoeléctrico de humo y temperatura inalámbrico

- Compensación automática de deriva
- Detector de calor dual incorporado con detección de temperatura fija y gradiente térmico (no aprobado por UL)
- Alarma sonora integrada de 85 dB
- Botón de prueba local
- Diseño de perfil bajo
- Reporte de sensibilidad baja/alta
- Indicador de batería baja
- Cámara de humo desmontable y de fácil mantenimiento
- Lectura de sensibilidad sin conexión con medidor portátil (FSD-100)
- Baterías de litio de larga duración incluidas



Listados de aprobaciones: FCC/IC, UL/ULC, CE, ANATEL



Auto alarmas



PK5501 Teclado PowerSeries LCD con iconos de 64 zonas RFK5501 con receptor inalámbrico incluido

- Teclado de diseño moderno y esbelto, de formato horizontal
- Teclas más grandes
- 5 teclas de función programables
- El terminal de entrada/Salida puede programarse para funcionar como una entrada de zona, una salida programable o como un sensor de temperatura baja
- Timbres de puerta diferentes para cada zona
- Iluminación y sonido del teclado ajustables
- Ranura para el cable
- Modo dual de montaje en la pared e interruptor de seguridad en la cubierta frontal
- 3 teclas de emergencia de un solo toque (FAP)
- Bisagra de montaje para facilitar la instalación
- Montaje superficial o de caja simple
- ICONO para el estado del CA
- El modelo RFK5501 incluye las mismas características y acepta 32 zonas inalámbricas y 16 controles inalámbricos

Listados de aprobaciones: FCC/IC, UL/ULC, CE

PC1555RKZ Teclado LED PowerSeries de 8 zonas

- Luces de estado con LED para las zonas y funciones de estado
- Zona de teclado

Listados de aprobaciones: FCC/IC, UL/ULC, CE





Auto alarmas



FireNET™

PANEL DE CONTROL ANÁLOGO DIRECCIONABLE

- 9na Edición aprobada UL 864
- Capacidad de hasta 64 paneles con 500 zonas de programación por software
- Poderosa y versátil programación de "Causa y Efecto"
- Usa el avanzado protocolo de comunicación DCP desarrollado por Hochiki para una rápida y segura comunicación
- Pantalla de 320 caracteres de cristal liquido (8 líneas x 40 caracteres)
- Hasta 127 sensores y módulos, mas 127 bases análogas con sirena, es posible por lazo, para obtener un total de 254 puntos



SLV-24

SERIE DE DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICOS

La serie SLV-24 son detectores del tipo de 24 volts. Estos detectores ofrecen diseño de bajo perfil y están disponibles con o sin sensor térmico, para satisfacer todo el rango de aplicaciones. Varias bases pueden ser usadas (consulte en la página 9).

- Bajo perfil
- Tipo de cabeza para conectar. Se requiere base
- Operación altamente estable, protección contra RF y transitorios (reduce falsas alarmas)
- Dos LED's incorporados, indican, alimentación, supervisión de sensibilidad y alarma, permitiendo (360° de visión)
- Tornillo de cierre de seguridad resistente a vándalos
- Cámara de humo removible para limpieza y reemplazo
- Chequeo de sensibilidad automático incluido
- Magnético para pruebas incorporado
- Disponible con o sin sensor térmico de 135°F (57.2°C)



SIJ-24

DETECTOR IÓNICO DE HUMO

El detector iónico SIJ-24 es un detector del tipo de 24 volts. Este detector ofrece diseño de bajo perfil y están disponibles varias bases que pueden ser usadas (consulte en la página 9).

- Bajo perfil
- Tipo de cabeza para conectar. Se requiere base.
- Operación altamente estable, protección contra RF y transitorios (reduce falsas alarmas)
- Dos LED's incorporados indican alimentación / supervisión de sensibilidad y alarma, permitiendo 360° de visión
- Tornillo de cierre de seguridad resistente a vándalos
- Magnético para prueba incorporado (imán no incluido)



Auto alarmas




SPC-24N

DETECTOR DE BARRERA DE HUMO PUNTO-A-PUNTO

- Basado en microprocesador para mayor confiabilidad
- Alineación y programación simple con LED's de intensidad de señal
- Provee una protección lineal de 60' (18 mts) en el centro y de 32.8' a 328' (10 mts a 100mts) a lo largo
- Compensación automática por desviación de la señal o de lente sucio
- Programación de sensibilidad de tres niveles (25%, 50%, o 70% de oscurecimiento)
- Contactos de alarma de Forma A y de problemas de Forma B
- Filtro de calibración disponibles para verificación de sensibilidad
- Etiquetas de colores en el emisor (rojo) y receptor (azul) para fácil reconocimiento



Auto alarmas

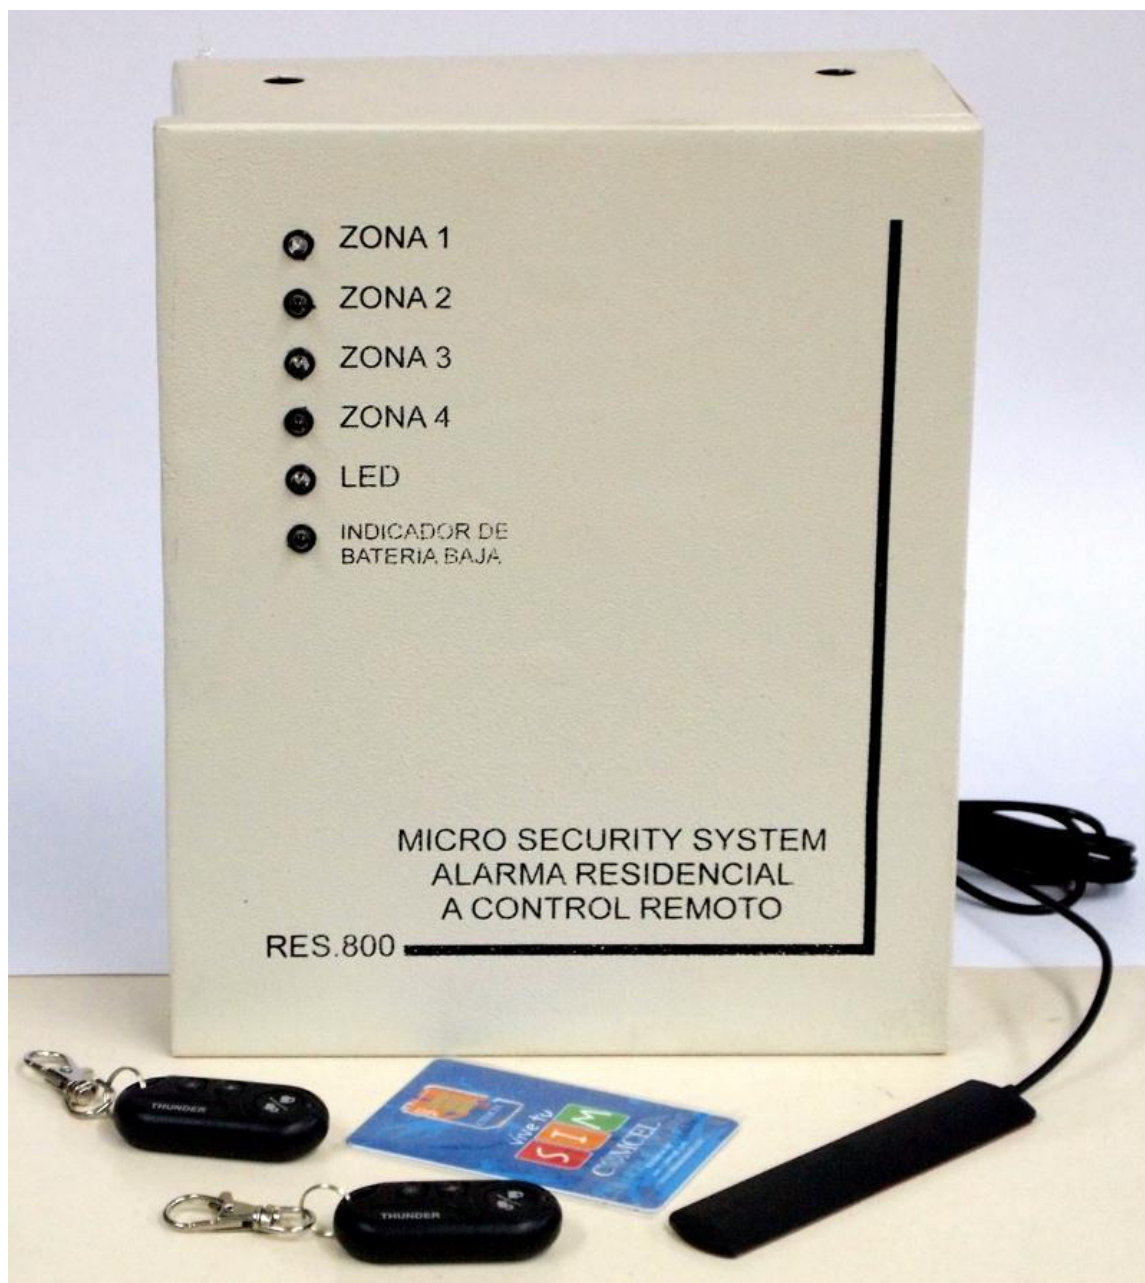



Auto alarmas







Auto alarmas



MagneticLock

Cerradura electromagnética



Alarma Premium 4B V3.0



Bloqueo Central de Seguros INTELIGENTE



Alarma Moto KUSTODY KM-800



Elevavidrio SPAL





Auto alarmas





**Auto
alarmas**





Auto alarmas





Auto alarmas





Auto alarmas





Auto alarmas





Auto alarmas





Auto alarmas





Auto alarmas





Auto alarmas





Auto alarmas






Auto alarmas





Auto alarmas

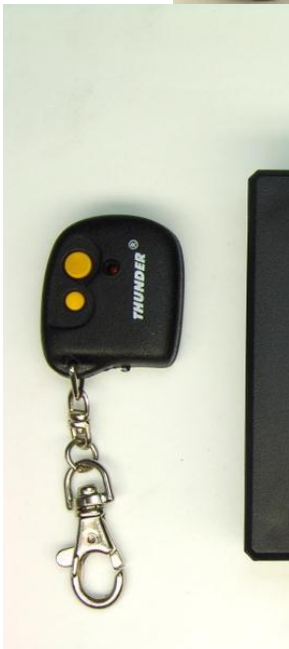



Auto alarmas





Auto alarmas

